

AC/DC 200W 机壳开关电源

LMF200-23BxxUH、LMF200-23BxxUH-C、LMF200-23BxxUH-YW
系列

MORNSUN®



产品特点

- 宽输入电压范围：85 - 305VAC/120 - 430VDC
- 交直流两用（同一端子输入电压）
- 半灌胶工艺，无风扇设计
- 工作温度范围：-40℃ to +70℃
- 高效率、主动式 PFC
- 150%峰值功率持续 1 秒输出
- 4000VAC 高隔离电压
- 输出短路、过流、过压、过温保护
- 满足海拔 5000m 使用
- 符合 UL62368、EN60335、EN61558 等认证标准

LMF200-23BxxUH 系列——是金升阳为客户提供的无风扇半灌胶超窄机壳开关电源，适用于应用环境相对恶劣的工业及户外等场合。该系列电源具有 305VAC 全工况、交直流两用、高性价比、高 PF 值、高效率、高可靠性、150%峰值功率、5000m 高海拔等优点。产品安全可靠，EMC 性能好，EMC 及安全规格满足国际 EN/UL/BS EN62368、EN60335、EN61558、GB4943 的标准。广泛应用于工控、照明、电力、安防、通讯、智能家居等领域。

选型表

认证	产品型号*	输出功率(W)	额定输出电压及电流 (Vo/Io)	输出电压可调范围 ADJ (V)	效率 230VAC (%) Typ.	最大容性负载(μF)
CCC/EN	LMF200-23B05UH	200	5V/40A	4.5-5.5	91	10000
	LMF200-23B12UH	200.4	12V/16.7A	11.4-12.6	93	8000
	LMF200-23B24UH	201.6	24V/8.4A	22.8-25.2	94	5000
	LMF200-23B36UH	201.6	36V/5.6A	34.2-37.8	94	3000
	LMF200-23B48UH	201.6	48V/4.2A	45.6-50.4	94	2000

注：*所有型号均有衍生型号，端子带防护盖系列：LMF200-23BxxUH-C；12V、24V 输出型号有衍生型号，产品端子防盐雾系列：LMF200-23BxxUH-YW。

输入特性

项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位
输入电压范围	交流输入		85	—	305	VAC
	直流输入		120	—	430	VDC
输入电压频率			47	—	63	Hz
输入电流	115VAC		—	2.1	2.5	A
	230VAC		—	1.0	1.2	
冲击电流	115VAC	冷启动	—	40	—	
	230VAC		—	80	—	
功率因素	115VAC	满载	—	0.98	—	—
	230VAC		—	0.95	—	
漏电流	240VAC		<0.5mA			
热插拔			不支持			

输出特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度	全负载范围	5V	±2.0	--	%
		12V/24V/36V/48V	±1.0	--	
线性调节率	额定负载	5V	±0.5	--	
		12V/24V/36V/48V	±0.3	--	
负载调节率	0%-100%负载	5V	±1.0	--	

MORNSUN®

广州金升阳科技有限公司
MORNSUN Guangzhou Science & Technology Co., Ltd.

AC/DC 200W 机壳开关电源

LMF200-23BxxUH、LMF200-23BxxUH-C、LMF200-23BxxUH-YW
系列

MORNSUN®

		12V/24V/36V/48V	--	±0.5	--	
纹波噪声*	20MHz 带宽, 峰-峰值, 25℃	5V	--	--	200	mV
		12V/24V/36V	--	--	240	
		48V	--	--	300	
温度漂移系数			--	±0.03	--	%/℃
最小负载			0	--	--	%
掉电保持时间	115VAC/230VAC		10	--	--	ms
短路保护	短路状态消失后, 恢复时间 小于 10s	5V	打嗝模式, 恒流(200%Io-300%Io)工作 200ms, 关断 10s, 可 长期短路保护, 自恢复			
		12V/24V/36V/48V	打嗝模式, 恒流(200%Io-300%Io)工作 1s, 关断 10s, 可长期 短路保护, 自恢复			
过流保护	230VAC, 额定负载	常温、高温	105% - 200%Io, 延时保护, 延时时间 1s, 异常解除后自恢复			
		低温	≥ 105%Io, 延时保护, 延时时间 1s, 异常解除后自恢复			
过压保护	5V	<6.3V (输出电压打嗝, 自恢复)				
	12V	< 16V (输出电压打嗝, 自恢复)				
	24V	<35V (输出电压打嗝, 自恢复)				
	36V	<47V (输出电压打嗝, 自恢复)				
	48V	<60V (输出电压打嗝, 自恢复)				
过温保护			输出电压关断, 过温异常解除后自恢复			
注: *纹波和噪声的测试方法采用靠测法, 输出并联 47uF 电解电容和 0.1uF 陶瓷电容, 具体操作方法参见《机壳开关电源应用指南》。						

注: *纹波和噪声的测试方法采用靠测法, 输出并联 47μF 电解电容和 0.1μF 陶瓷电容, 具体操作方法参见《机壳开关电源应用指南》。

通用特性

项目		工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位		
隔离电压	输入 - $\oplus$	测试时间 1 分钟, 漏电流<5mA		2000	--	--	VAC		
	输入 - 输出			4000	--	--			
	输出 - $\oplus$			1250	--	--			
绝缘电阻	输入 - $\oplus$	环境温度: $25 \pm 5^{\circ}\text{C}$ 相对湿度: 小于 95%, 无冷凝 测试电压: 500VDC		100	--	--	$\text{M}\Omega$		
	输入 - 输出			100	--	--			
	输出 - $\oplus$			100	--	--			
工作温度				-40	--	+70	$^{\circ}\text{C}$		
存储温度				-40	--	+85			
存储湿度		无冷凝		10	--	95	%RH		
工作湿度				20	--	90			
输出功率降额	工作温度降额	带铝板*		-40 $^{\circ}\text{C}$ to -30 $^{\circ}\text{C}$	4.0	--	--	%/ $^{\circ}\text{C}$	
				+50 $^{\circ}\text{C}$ to +70 $^{\circ}\text{C}$	2.0	--	--		
		无铝板	230VAC, 其他	-40 $^{\circ}\text{C}$ to -30 $^{\circ}\text{C}$	4.0	--	--		
				+50 $^{\circ}\text{C}$ to +70 $^{\circ}\text{C}$	3.0	--	--		
				230VAC, 5V & 100VAC, 其他; 80%Io	-40 $^{\circ}\text{C}$ to -30 $^{\circ}\text{C}$	2.0	--		--
					+50 $^{\circ}\text{C}$ to +70 $^{\circ}\text{C}$	2.0	--		--
				100VAC, 5V, 60%Io	+50 $^{\circ}\text{C}$ to +70 $^{\circ}\text{C}$	1.0	--		--
输入电压降额		85VAC - 100VAC		2.0	--	--	%/VAC		
安全标准				通过 GB4943.1 & EN62368-1, BS EN62368-1 (报告) 符合 UL62368-1, EN60335-1, EN61558-1					
安全等级				CLASS I					
MTBF		MIL-HDBK-217F@25 $^{\circ}\text{C}$		$\geq 300,000\text{ h}$					

注: *为了优化散热性能, 带铝板辅助散热时, 需注意: 1. 铝板尺寸为 450mm x 450mm x 3mm; 2. 铝板表面须涂导热硅脂; 3. 产品须紧紧安装在铝板中心位置。

MORNSUN®

广州金升阳科技有限公司
MORNSUN Guangzhou Science & Technology Co., Ltd.

2022.12.01-A/2 第 2 页 共 7 页

该版权及产品最终解释权归广州金升阳科技有限公司所有

AC/DC 200W 机壳开关电源

LMF200-23BxxUH、LMF200-23BxxUH-C、LMF200-23BxxUH-YW
系列

MORNSUN®


物理特性

外壳材料	金属 (AL6063, SGCC)
封装尺寸	194.00mm x 55.00mm x 26.00mm
重量	430g (Typ.)
冷却方式	自然空冷


EMC 特性

电磁干扰	传导骚扰(输入端口)	CISPR32 EN55032 150K - 30MHz	CLASS B
	辐射骚扰	CISPR32 EN55032 30MHz - 2GHz	CLASS B
	谐波电流	IEC/EN61000-3-2	CLASS A, CLASS C and CLASS D
电磁敏感度	静电放电	IEC/EN61000-4-2 Contact ±6KV/Air ±8KV	perf. Criteria A
	辐射抗扰度	IEC/EN61000-4-3 10V/m	perf. Criteria A
	脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4 ±4KV	perf. Criteria A
	浪涌抗扰度	IEC/EN61000-4-5 line to line ±2KV/line to ground ±4KV	perf. Criteria A
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6 0.15 - 80MHz 10 Vr.m.s	perf. Criteria A
	电压暂降、跌落和短时中断抗扰度	IEC/EN61000-4-11 0%, 70%	perf. Criteria B
	对讲机干扰测试	MS-SOP-DQC-007	perf. Criteria B

产品特性曲线

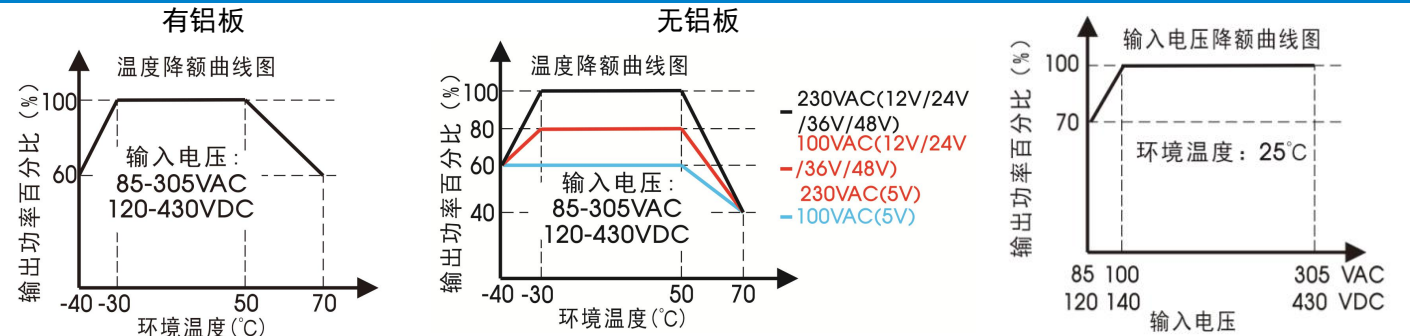

注：1. 对于输入电压为 85 - 100VAC/120 - 140VDC 需在温度降额的基础上进行输入电压降额；
2. 本产品适合在自然风冷却环境中使用，如在密闭环境中使用请咨询我司 FAE。

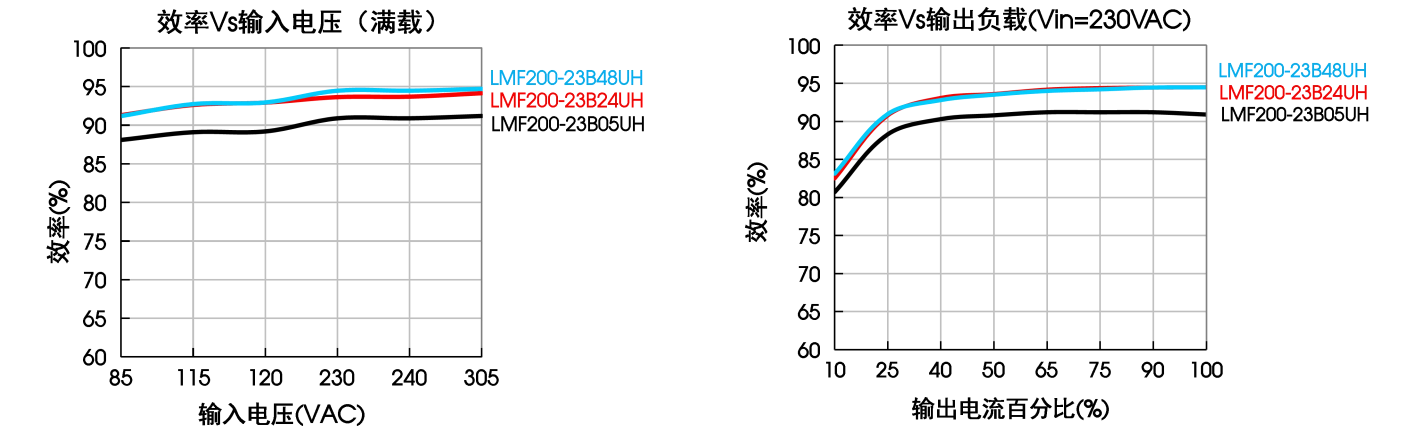


MORNSUN®

广州金升阳科技有限公司
MORNSUN Guangzhou Science & Technology Co., Ltd.


外观尺寸、建议印刷版图

LMF200-23BxxUH、LMF200-23BxxUH-YW 系列

第三角投影

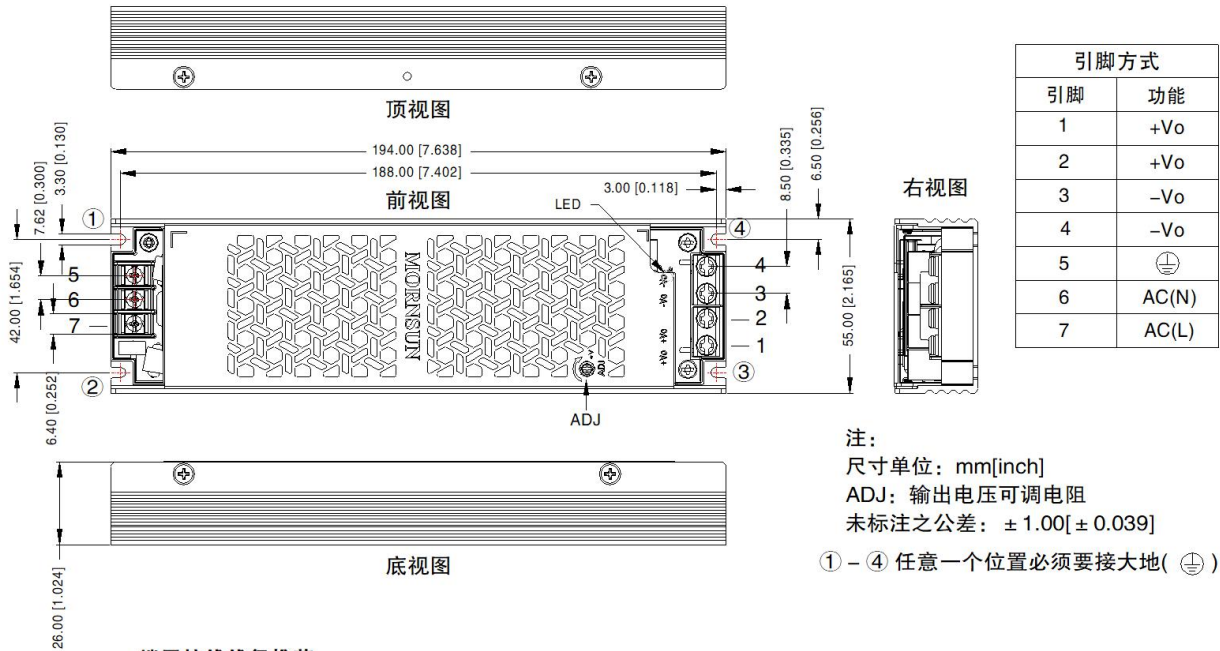

端子接线线径推荐


产品输出型号	输入端子	输出端子（单根）	输出端子（双根）	输出端子（双根）接线示意图
5V	22-14AWG	不推荐	14-12AWG	
12V		14-12AWG	18-12AWG	
24/36/48V		18-12AWG	20-12AWG	
螺钉/扭力	M3.0, Max 0.5N · m	M3.5, Max 0.8N · m		

AC/DC 200W 机壳开关电源
LMF200-23BxxUH、LMF200-23BxxUH-C、LMF200-23BxxUH-YW
系列

MORNSUN®

LMF200-23BxxUH-C 系列


第三角投影

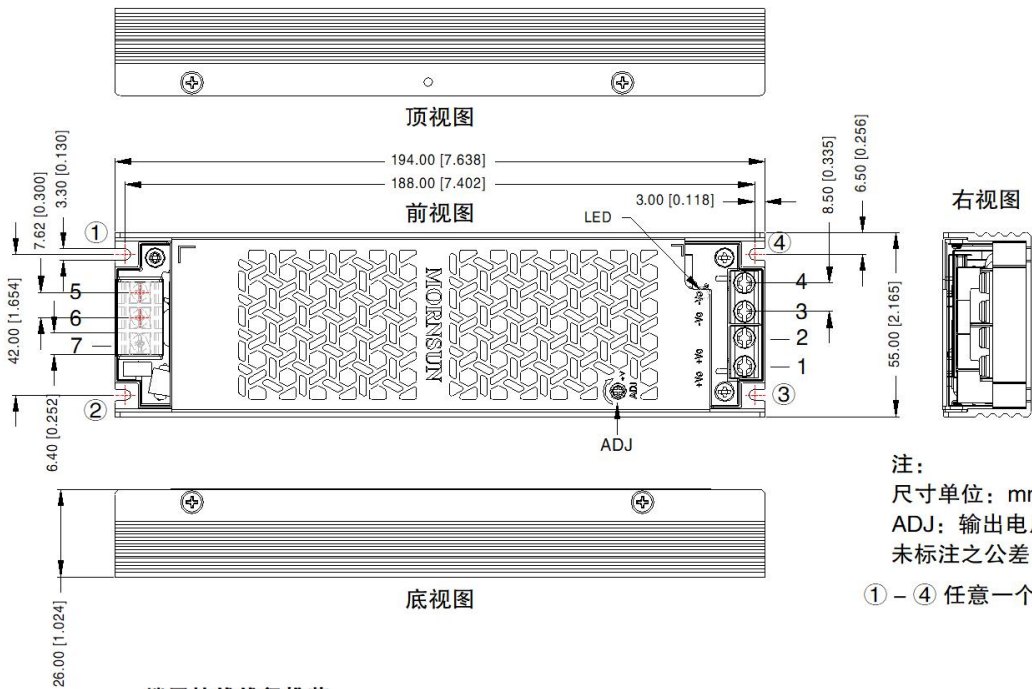

引脚方式	
引脚	功能
1	+Vo
2	+Vo
3	-Vo
4	-Vo
5	⏏
6	AC(N)
7	AC(L)

注:
尺寸单位: mm[inch]
ADJ: 输出电压可调电阻
未标注之公差: $\pm 1.00[\pm 0.039]$
① - ④ 任意一个位置必须要接大地(⏏)

端子接线线径推荐


产品输出型号	输入端子	输出端子 (单根)	输出端子 (双根)	输出端子 (双根) 接线示意图
5V	22-14AWG	不推荐	14-12AWG	
12V		14-12AWG	18-12AWG	
24/36/48V		18-12AWG	20-12AWG	
螺钉/扭力	M3.0, Max 0.5N · m	M3.5, Max 0.8N · m		

MORNSUN®

广州金升阳科技有限公司
MORNSUN Guangzhou Science & Technology Co., Ltd.


安装示意图

LMF200-23BxxUH、LMF200-23BxxUH-YW 系列

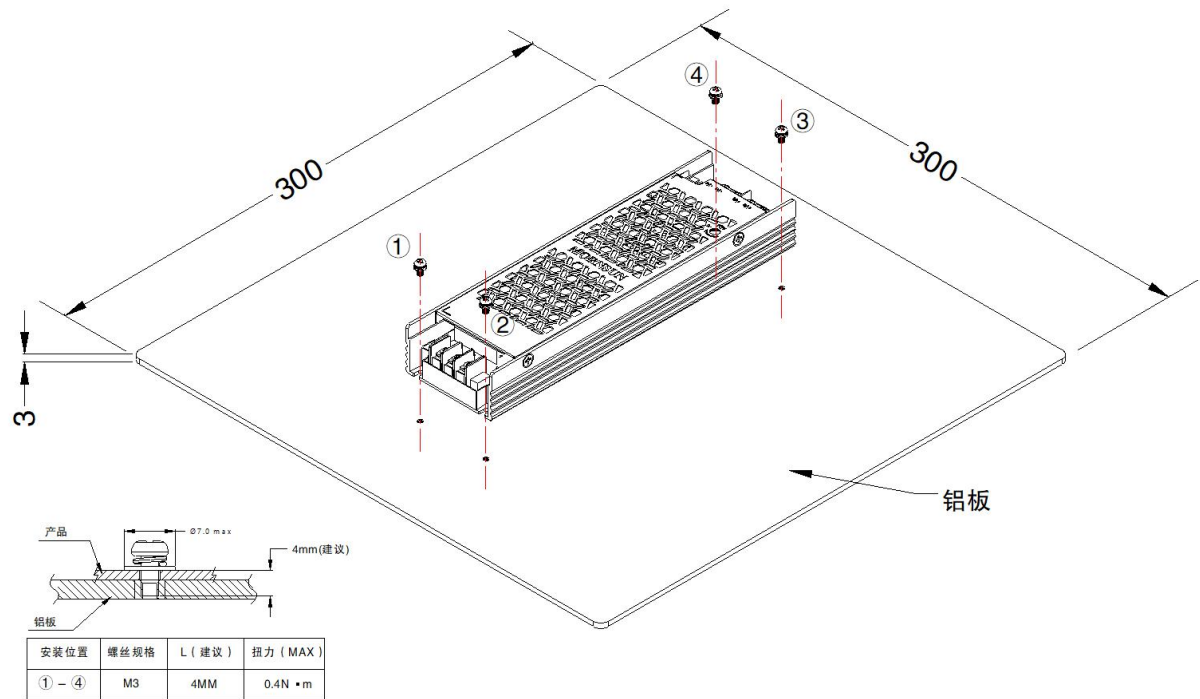

注：1. 为了满足“降额曲线”，产品必须安装在铝板上进行测试，铝板建议尺寸如图所示，同时为了保证导热性能，需在产品底部涂抹导热硅脂。
2. 推荐用M3 x 5组合螺丝安装，确保将产品牢固安装在铝板中心处

LMF200-23BxxUH-C 系列

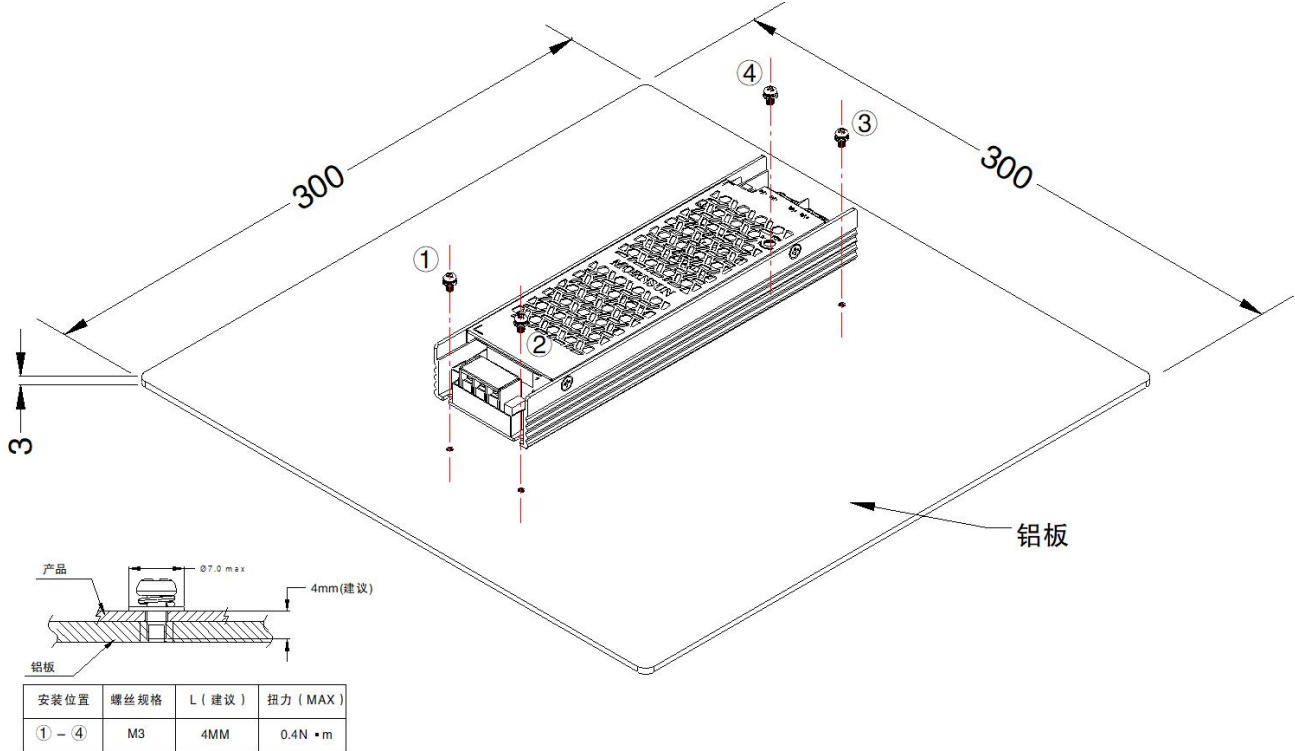

注：1. 为了满足“降额曲线”，产品必须安装在铝板上进行测试，铝板建议尺寸如图所示，同时为了保证导热性能，需在产品底部涂抹导热硅脂。
2. 推荐用M3 x 5组合螺丝安装，确保将产品牢固安装在铝板中心处

注：

1. 包装信息请参见《产品出货包装信息》，可登陆 www.mornsun-power.com，包装包编号：58220277；
2. 除特殊说明外，本手册所有指标都在 $T_a=25^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $<75\%\text{RH}$ ，额定输入电压和额定输出负载时测得；
3. 当工作于海拔 2000 米以上时，温度降额 $5^{\circ}\text{C}/1000$ 米；
4. 本手册所有指标的测试方法均依据本公司企业标准；
5. 为提高转换效率，当模块高压工作时，可能会有一定的音频噪音，但不影响产品性能和可靠性；
6. 我司可提供产品定制，具体需求可直接联系我司技术人员；
7. 产品涉及法律法规：见“产品特点”、“EMC 特性”；
8. 产品终端使用时，外壳需与系统大地 ($\oplus$) 相连；
9. 输出电压可通过输出可调电阻 ADJ 进行调节，顺时针方向调高；
10. 我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放，并交由有资质的单位处理；
11. 电源应该视为系统内元件的一部分，所有的 EMC 测试需结合终端设备进行相关确认。有关 EMC 测试操作指导，请咨询我司 FAE。

广州金升阳科技有限公司

地址：广东省广州市黄埔区科学城科学大道科汇发展中心科汇一街 5 号

电话：86-20-38601850

传真：86-20-38601272

E-mail: sales@mornsun.cn